

## quick start guide

### Installazione

domoki® deve essere installato direttamente nella scatola da incasso a 3 posti. È consigliata l'installazione in luogo asciutto, esente da correnti d'aria, lontano da fonti di calore e da materiale combustibile o infiammabile.

#### 1. Operazioni preliminari

**ATTENZIONE!** Prima di iniziare l'installazione è necessario togliere tensione all'impianto spegnendo l'interruttore generale.

domoki® va installato da personale qualificato e in grado di rilasciare dichiarazione di conformità secondo DM 37/08.

#### 2. Collegamenti elettrici

- domoki® va posizionato all'interno di una scatola da incasso 3 moduli per pareti in muratura modello 503.
- È dotato di una morsetteria di collegamento a 10 poli senza viti (Cage-Clamp®). Sezione dei cavi: 0,5-1,5mm<sup>2</sup> (30-16AWG).
- È sconsigliato il collegamento di utenze altamente induttive o carichi in corrente continua. In particolare sul relè 3 è possibile collegare solo carichi resistivi.
- Tutti i relè ad eccezione del relè 3 sono dotati di contatti privi di tensione.
- Fusibile di protezione: 230VAC 1,5AF.
- Alimentazione 230VAC + o - 10%, potenza massima assorbita 10W, fattore di potenza > 0,98. Potenza media assorbita 5W. Potenza assorbita standby 1W.

### Grazie per aver acquistato domoki®.

domoki® è la smart home in un unico sistema. Comanda e monitora i dispositivi di casa e degli uffici, tenendo sotto controllo i consumi.

### Sei pronto ad accendere l'innovazione?




Questo libretto ti aiuterà a capire come installare e configurare domoki® per la sua prima accensione.

Leggi questo documento con attenzione prima di procedere con l'installazione.



### Aspetto

- Area visibile monitor touch screen
- Altoparlante
- Sensore prossimità/luminosità
- Microfono
- Sensore temperatura
- Coperchio fusibile
- Tasto Reset
- Agganci supporti
- Connettori elettrici

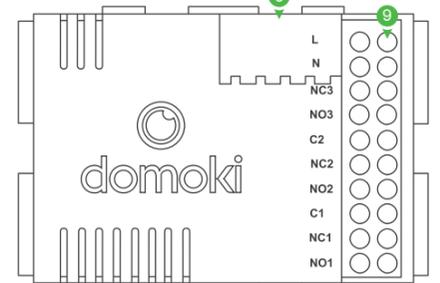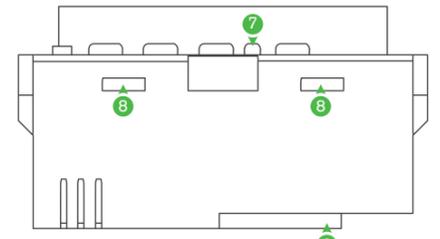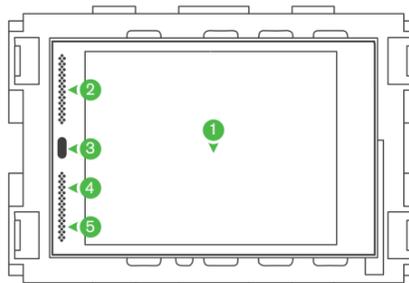

• 01 •


• 02 •

• 03 •

### 3. Monta il supporto

3.1 Scegli il supporto da utilizzare in base alle esigenze: **SUPPORTO 1** o **SUPPORTO 2**.

#### Supporto 1



Con il **SUPPORTO 1** si possono montare le placche delle seguenti serie civili:

#### Gruppo A

- AVE serie Banquise e Noir.
- VIMAR serie Idea, Idea Rondò.
- VIMAR serie ARKÉ Classic (Color-tech e Tecno-basis), ARKÉ Round (Color-Tech e Tecno-Basic).

#### Gruppo B

- VIMAR serie ARKÉ Classic (Metal-Color, Metal-Elite, Alu-tech, Wood).
- VIMAR serie ARKÉ Round (Metal-Color, Metal-Elite, Wood, Reflex Plus).

#### Gruppo C

- BTICINO serie Living International, Light, LivingLight e Matix.

• 07 •

### Supporto 2



Con il **SUPPORTO 2** si possono montare le placche delle seguenti serie civili:

- VIMAR serie Plana ed Eikon.
- BTICINO serie Luna.

• 08 •


### Supporto 2

Con questo supporto si possono montare le placche precedentemente elencate senza effettuare nessuna modifica al **SUPPORTO 2**.


Per le placche BTICINO serie Luna: elimina con un tronchese le due alette presenti all'interno della placca.

• 12 •

#### Comando lampade con dimmer

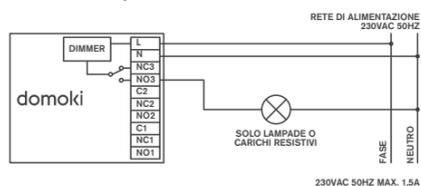


#### Comando lampade ON/OFF

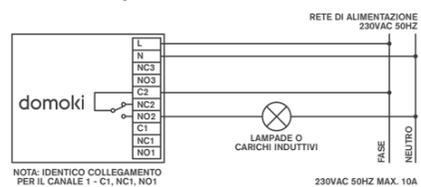


• 05 •


#### Comando lampade con dimmer da 2 punti

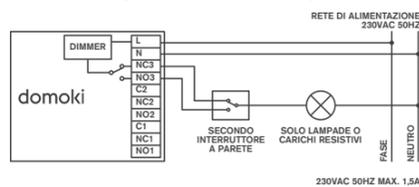

#### Comando lampade ON/OFF da 2 punti

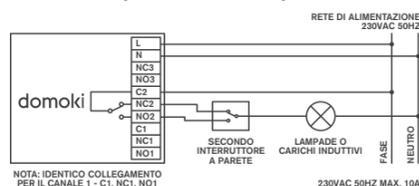

#### Comando caldaia ON/OFF

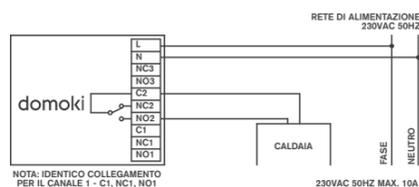

• 06 •


### 3.2 Adatta gli agganci del supporto in funzione della placca che dovrà sostenere.

#### Supporto 1

##### Gruppo A

Per il montaggio delle placche del gruppo A non serve effettuare nessuna modifica al **SUPPORTO 1**.


N.B. Per il montaggio delle placche VIMAR serie ARKÉ Classic e ARKÉ Round (nelle versioni Color-Tech e Tecno-Basic) elimina con un tronchese le 8 alette presenti sul retro della placca (Figura A).

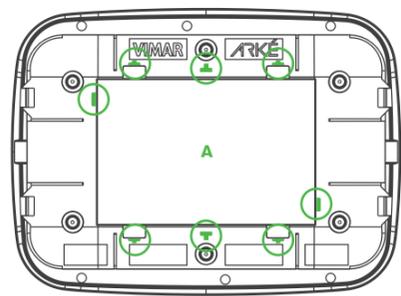

• 09 •

### Gruppo B


Per il montaggio delle placche ARKÉ Classic (nelle versioni Metal-Color, Metal-Elite, Alu-tech, Wood) e ARKÉ Round (nelle versioni Metal-Color, Metal-Elite, Wood, Reflex Plus), elimina la sezione evidenziata di tutti e 4 gli agganci del **SUPPORTO 1** (come mostrato in figura). Inoltre elimina le 8 alette presenti sul retro delle placche ARKÉ (Figura A e B).

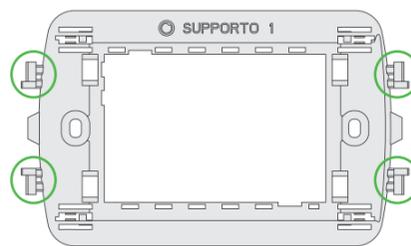

• 10 •

### Gruppo C


Per il montaggio di queste placche elimina completamente i 4 agganci del **SUPPORTO 1** (Figura C).

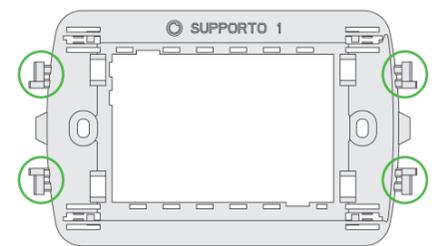

• 11 •

### 3.3 Aggancia il supporto a domoki®.


Aggancia il supporto scelto fra **SUPPORTO 1** e **SUPPORTO 2** a domoki® facendo combaciare i ganci del dispositivo e gli alloggiamenti del supporto.

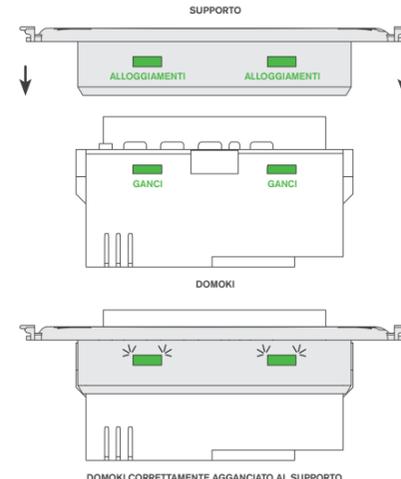

• 13 •

### 3.4 Fissa il supporto e aggancia la placca.

Fissa domoki® (già agganciato al supporto) nella scatola incasso 3 posti, utilizzando le viti in dotazione. Aggancia infine la placca al supporto.

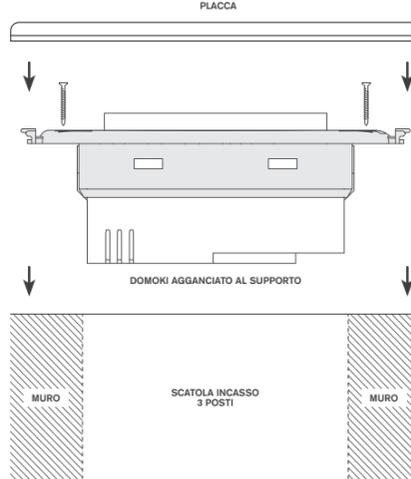


• 14 •

### 3.5 Riattiva l'alimentazione.

**ATTENZIONE!** Riattiva l'alimentazione attraverso l'interruttore generale solo dopo aver terminato il fissaggio con la placca della serie civile.



Riattiva l'alimentazione, domoki® si accenderà autonomamente e sullo schermo comparirà il logo.

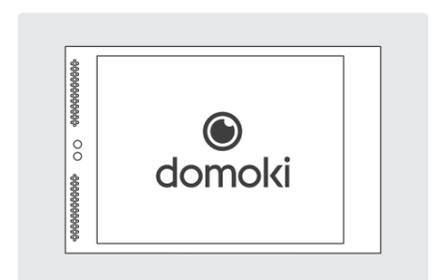

• 15 •

## Prima accensione

- Inizialmente sarà necessario selezionare la corretta rotazione dello schermo. Clicca sul pulsante "Ruota" finché lo schermo non visualizzerà la scritta nel verso corretto.



• 16 •

- Selezionato uno dei tre relè, scegli dal menu a tendina che compare, la tipologia di funzionamento in base al collegamento elettrico effettuato al relè in questione.
- Una volta configurati i tre relè, procedi al test elettrico premendo sul tasto "Avanti".



• 19 •

## 2. Configurazione utente

- Ora puoi utilizzare domoki® in modalità "elettrica". Prosegui con la configurazione utente premendo il tasto "Configurazione utente" per attivare tutte le funzionalità.

**ATTENZIONE!** Per la configurazione utente sono richiesti uno smartphone e una connessione Wi-Fi all'interno dell'abitazione.



• 22 •

- Inquadra il codice QR che apparirà su domoki® tramite l'app mobile.
- Termina la configurazione di domoki® attraverso l'app mobile assegnando a ogni pulsante la corretta funzione.




• 25 •

- Per proseguire premi il pulsante "Avanti".



• 17 •


- Verifica il funzionamento premendo ognuno dei pulsanti accertandoti che gli apparecchi associati a ciascun relè si attivino correttamente.
- Se ciò non avviene puoi tornare alla configurazione dei relè premendo il tasto "Indietro".
- Se invece il funzionamento è confermato, premi il tasto "Avanti".

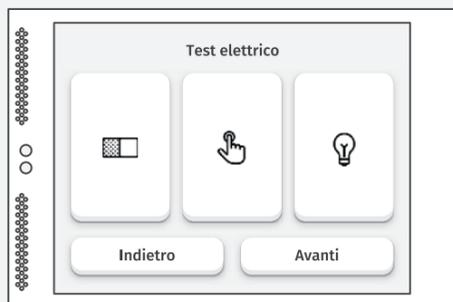

• 20 •


**ATTENZIONE!** Procedi con la configurazione solo se sei il proprietario di casa.

- Per iniziare la configurazione accetta la sottoscrizione ai servizi cloud premendo il tasto "Avanti".

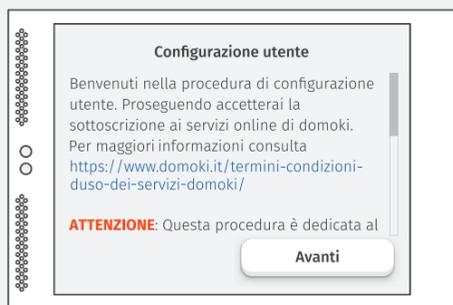

• 23 •

- A questo punto il tuo nuovo domoki® è in grado di connettersi alla rete WIFI di casa e di riconoscere la presenza di altri domoki®.

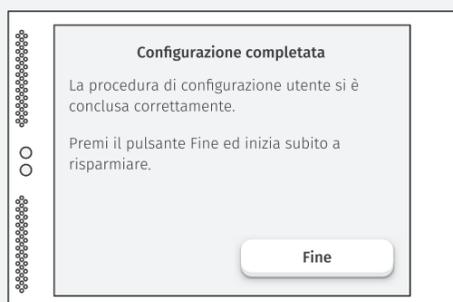

• 26 •

## 1. Configurazione elettrica

- Durante la prima accensione, domoki® chiederà di essere configurato elettricamente andando a specificare cosa è stato connesso agli attuatori (relè) presenti su domoki®.
- Configura i relè usando i tre pulsanti a disposizione. Seleziona, per ognuno, dal menu a tendina che compare, la tipologia di funzionamento in base al collegamento elettrico effettuato al relè in questione.

**ATTENZIONE!** Il relè 3 può comandare carichi resistivi o lampade fino a 1,5 A anche a intensità variabile.



• 18 •

- Se sei un installatore e vuoi inserire questo domoki® nella lista degli apparati che hai installato, accedi con il tuo smartphone o tramite PC alla sezione "installatori" sul sito [www.domoki.it](http://www.domoki.it) e inserisci l'identificativo mostrato sullo schermo di domoki®.
- Oppure clicca il pulsante "Fine" per terminare la configurazione elettrica e iniziare la configurazione utente.

**ATTENZIONE!** Sarà possibile riconfigurare elettricamente domoki® successivamente alla fase "Configurazione utente" dal menu "Impostazioni" di domoki®.



• 21 •


- Scarica sul tuo smartphone, l'applicazione "domoki mobile".
- Tramite l'app mobile:
  - Effettua la registrazione o effettua il login.
  - Inserisci i dati della tua abitazione.
  - Inserisci il nome con cui potrai riconoscere il domoki® che stai installando (ad esempio: "Camera di Luca").
  - Seleziona la tipologia di ambiente in cui domoki® è installato, ad esempio: "Camera da letto".
  - Completata questa procedura l'applicazione attiverà il lettore QR.
- Clicca dunque il pulsante "Mostra codice QR" sullo schermo di domoki®.



• 24 •

**ATTENZIONE!** Ogni configurazione effettuata tramite l'app mobile si rifletterà sul comportamento e sull'interfaccia di domoki®.

Il tuo domoki® ora è pronto per semplificarti la vita.

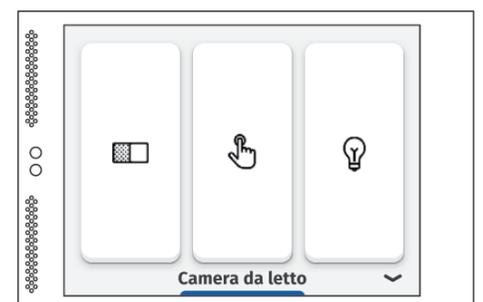

• 27 •